



Zero-Ohm Systems
Transforming the laws of sound

Manuel Utilisateur

4K-2 Disruptor

(Anciennement connu MS-4R)



4000W
(per canal/2 canaux)

4K²
DISRUPTOR
SERIES

PARTICULARITÉS

Le système **ZERO-OHM** est un appareil passif qui s'interconnecte entre n'importe quel amplificateur et plusieurs haut-parleurs sans prendre en compte la charge des hauts-parleurs de l'amplificateur, de l'impédance et des câbles extrêmement longs.

Cette conception brevetée **élimine** le besoin de produits transformateurs 70V-100V.

Plusieurs haut-parleurs peuvent être connectés à une connexion parallèle aux impédances inférieures à un (1) Ohm.



CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionnalité Zéro (0) Ohm
- Aucun transformateur requis
- Plusieurs haut-parleurs peuvent être connectés en parallèle
- Toute impédance de haut-parleur peut être utilisée: 2/4/8/16 Ohm
- Distribution uniforme de l'énergie sur de longues distances de câbles
- Réponse de fréquence totale sur toute la champ
- Relation de phase de sortie identique avec tous les amplificateurs de puissance

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Réponse de fréquence	20Hz – 20kHz
Gamme de fréquences	20Hz – 20kHz
Distorsion harmonique totale	Tableau de référence ci-dessous

AUDIO

Connecteur d'entrée/sortie	Neutrik NL4
Brochage d'entrée	Pin 2+ Pin 2-
Brochage de sortie	Pin 1+ Pin 1-
Min. Impédance de sortie	0.1 Ohms
Max. Tenue en puissance	4000W (Par canal)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Hauteur	65.1mm
Largeur	438.1 mm / 479.4mm avec adaptateur
Profondeur	149.2 mm
Poids	3.2 kg
Poids d'expédition	4kg (Emballage inclus)

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE


4K-2 Two Channel Rackmount System	P/N: 4K-2
-----------------------------------	-----------

PAYS D'ORIGINE


Fabriqué au Canada

Puisque nous nous efforçons toujours d'améliorer nos produits en incorporant des nouveaux matériaux, des composants et des méthodes de fabrication, nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications à tout moment sans préavis.

Réponse de Fréquence:
100W RMS à 8 Ohms

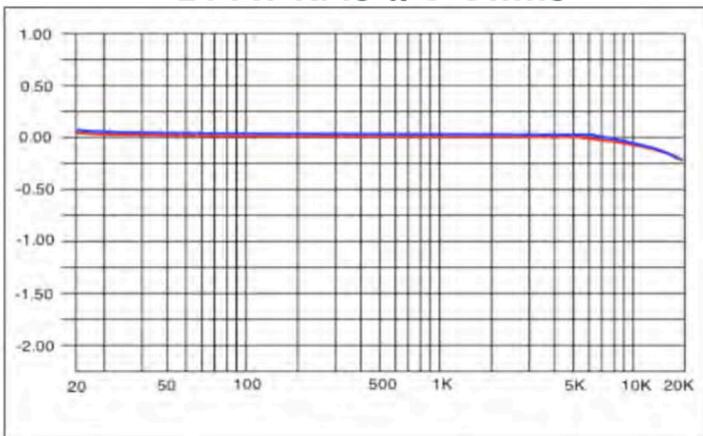

THD + N vs Fréquence: 20W RMS à Charge Complexe

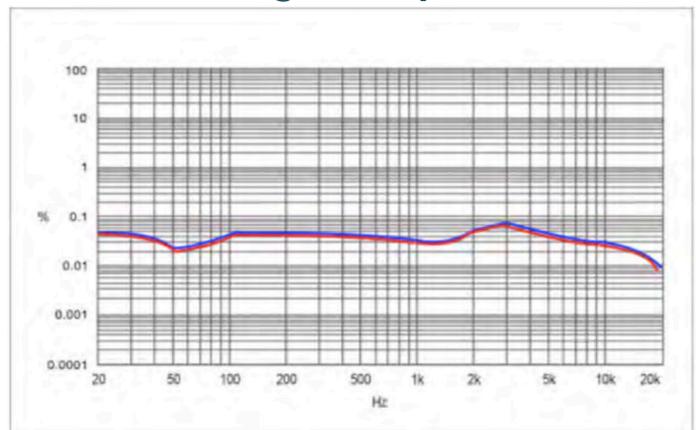

CONNECTEURS SPEAKON™ DU PANNEAU ARRIÈRE



AUX HAUT-PARLEURS

- Output B
- Pin 1+, Pin 1-



DE L'AMPLIFICATEUR

- Input A,B
- Pin +2, Pin 2-



AUX HAUT-PARLEURS

- Output A
- Pin 1+, Pin 1-

Installation et Configuration (Exemple)

