


GAMME HIGH END

JURA MC

Câble d'enceintes monté

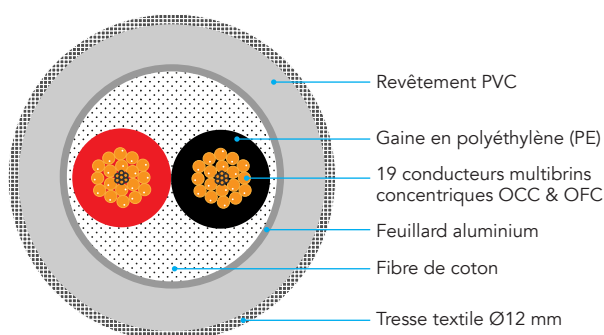

CARACTÉRISTIQUES



Enceinte acoustique



Amplificateur

LONGUEURS CÂBLES

2 x 1,5 m SKU : NORJURMC150
EAN : 3700795185285

2 x 3 m SKU : NORJURMC300
EAN : 3700795185292

2 x 5 m SKU : NORJURMC500
EAN : 3700795185308

DESCRIPTION

Fiches bananes contact plaqué Or 24k pour une conductivité optimale. Système de verrouillage Lock In System pour un contact intégral et sûr.

Cuivre pur OCC-6N & OFC-4N (2.5 mm²) selon une structure STAR composée de 19 conducteurs concentriques, offrant une parfaite stabilité structurelle optimisant le transfert et la vitesse sur l'ensemble des fréquences audio incluant les très hautes fréquences pour un respect total des harmoniques supérieures.

Triple blindage pour une isolation parfaite face aux rayonnements environnant : gaine en polyéthylène (PE), remplissage en fibres de coton (atténuation des micro-vibrations) et feuillard mylar en aluminium participant à une scène sonore réaliste, aérée avec une parfaite séparation des musiciens.

Résistance : 0.006704 Ω /m

Inductance : 0.9944 μ H/m

Capacitance : 93.088 pF/m

FINITION ET CONNECTIONS

Gris anthracite mat – Tresse textile - Texture souple

Fiches mâles Bananes – serrage optimisé

Taille : Ø12 mm

CONDITIONNEMENT

Quantité/boîte : 1 paire

Type : Boîte

Dimensions (L x H x P) :


- MC150 & MC300 : 245 x 245 x 70 mm

- MC500 : 300 x 300 x 70 mm

HIGH END RANGE

JURA MC

Mounted loudspeaker cable

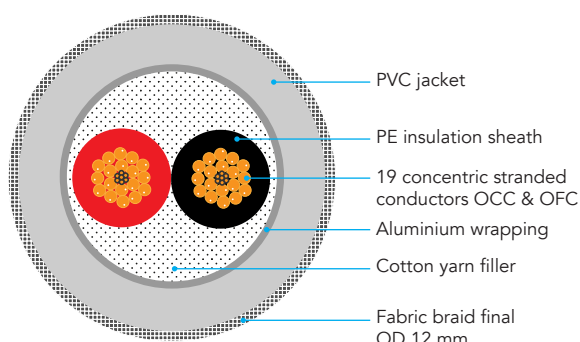

SPECIFICATIONS



Loudspeaker



Amplifier

CABLE LENGTHS

2 x 1,5 m SKU : NORJURMC150
EAN : 3700795185285

2 x 3 m SKU : NORJURMC300
EAN : 3700795185292

2 x 5 m SKU : NORJURMC500
EAN : 3700795185 308

DESCRIPTION

24k Gold plated banana connectors for optimum conductivity. Lock In System for perfect and safe contact.

Pure copper OCC-6N & OFC-4N (2.5 mm²) in a STAR structure composed of 19 concentric conductors, offering perfect structural stability, optimizing transfer and velocity over all audio frequencies, including very high frequencies, for total respect of higher harmonics.

Triple shielding for perfect insulation from surrounding radiation: polyethylene (PE) sheathing, cotton yarn filler (mitigating inner micro-vibrations) and aluminum mylar foil contributing to a realistic and airy soundstage with perfect separation of musicians.

Resistance: 0.006704 Ω/m

Inductance: 0.9944 μH/m

Capacitance: 93.088 pF/m

FINISH AND CONNECTORS

Matt dark grey - Fabric braid - Smooth texture
Male banana plugs with optimum tightening
Size Ø12 mm

CONDITIONING

Quantity / box : 1 pair

Type : Box

Dimensions (W x H x D) :

- MC150 & MC300 : 245 x 245 x 70 mm

- MC300 : 300 x 300 x 70 mm