



APart PA-CONFED POSTE DE CONFERENCE A MICROPHONE


APart

Le PA-CONFED APart est un poste à microphone de haute qualité pour délégué qui peut être employé en combinaison avec le système de microphones PA-CONF APart. L'unité pour délégué bénéficie d'un design solide mais discret.

La base du microphone est équipée d'un bouton "SPEECH". Le presser ouvre le microphone et allume la diode rouge de la base. Le limiteur intégré améliore l'intelligibilité et évite les grandes différences de niveau entre les orateurs qui parlent doucement et ceux qui "crient".

La base du microphone est équipée d'une entrée XLR 3 broches dans laquelle le microphone peut être branché. Chaque base de microphone a une entrée et une sortie en jack stéréo. Tous les postes peuvent être branchés en chaîne. Ainsi, le branchement par câbles des autres postes est très facile (câbles de 2 m fournis). Le microphone possède une capsule microphone japonaise unidirectionnelle à condensateur de haute qualité. Grâce à la qualité du microphone, les problèmes de réinjection (larsen) seront évités dans la plupart des cas. Il a une tige robuste mais mince et très élégante avec une partie flexible en haut et en bas. Un anneau de diodes rouges situé en haut de la tige du microphone indique si le microphone est en service.

Toutes ces fonctions, avec le système unique de microphones PA-CONF, donnent un ensemble très compétitif et polyvalent pouvant servir en usage mobile, présentation, débat, salle de réunion (remplace le mélangeur de microphones standard à 10 canaux), petit système de conférence, etc. Installer ce système prend peu de temps et est très facile, même pour des non techniciens.

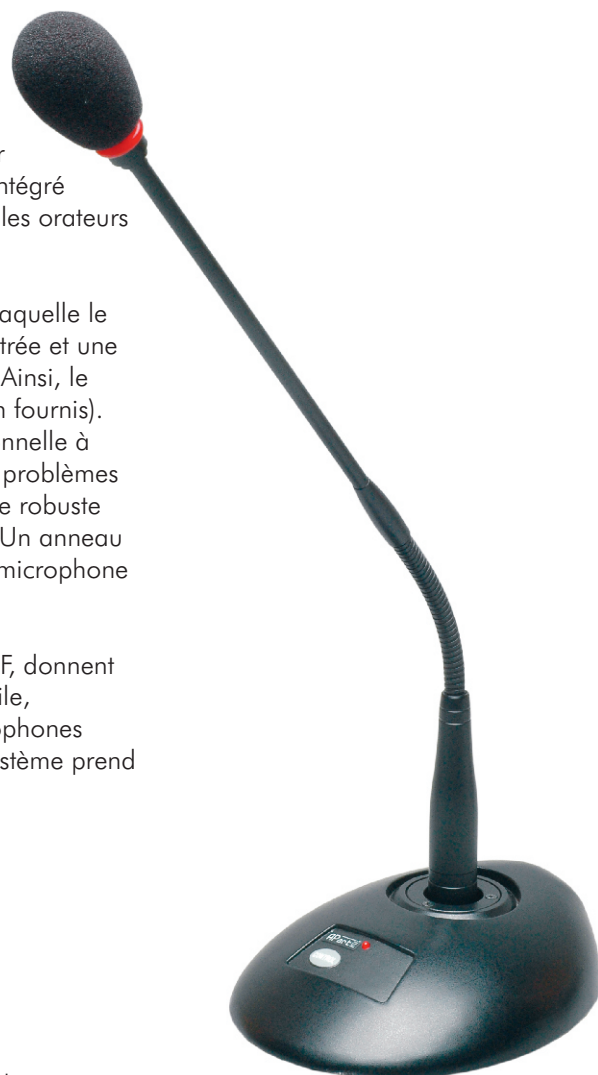

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	Microphone de table à condensateur
Diagramme polaire	Cardioïde unidirectionnel
Entrée Base	Jack 6,35 mm (1: Signal / 2: Alimentation conférence / 3: Masse)
Microphone	XLR 3
Sortie	Jack 6,35 mm (1: Signal / 2: Alimentation conférence / 3: Masse)
Plage de fréquences	150 Hz - 16 kHz (-3 dB)
Sensibilité	-68 dB
Limiteur	Intégré
Anneau lumineux	Oui
Câble	Câble de 2 m à jack 6,35 mm
Dimensions Base (H x L x P)	40 x 128 x 154 mm
Microphone (L)	470 mm
Poids (base + micro)	1,5 kg