


WiiM CI MOD S



- Streaming individuel de zones stéréo
- Entrées et sorties numériques et analogiques

- Extensible à plusieurs zones
- Montage en rack pour trois unités fourni séparément





WiiM CI MOD S

Le WiiM CI MOD S est un streamer audio conçu pour les intégrateurs professionnels. Compact et montable en rack, il offre une installation simple et peu encombrante. Compatible avec Apple AirPlay 2, Google Chromecast, et Alexa Cast, il prend en charge de nombreux services de streaming et formats audio Hi-Res. Son DAC AKM AK4493SEQ garantit une qualité sonore exceptionnelle.

Grâce à ses entrées/sorties analogiques, numériques et USB, il s'intègre facilement aux systèmes existants. L'égaliseur avancé et la correction acoustique optimisent le son pour chaque espace. Compatible avec des plateformes domotiques comme Control4 et URC, il facilite le contrôle centralisé. Avec Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3, il garantit une connectivité fiable pour une expérience audio fluide et personnalisée.

DESIGN COMPACT ET INTÉGRATION SIMPLIFIÉE

Le WiiM CI MOD S est conçu pour les installations personnalisées grâce à son format montable en rack. Sa conception permet une intégration peu encombrante dans les systèmes audio professionnels, répondant aux exigences des intégrateurs.

COMPATIBILITÉ ÉTENDUE AVEC LE STREAMING

Avec le support d'Apple AirPlay 2, Google Chromecast et Alexa Cast, le WiiM CI MOD S garantit un streaming haute résolution. Il permet de diffuser facilement de la musique depuis des services populaires tels que Spotify, Tidal ou Deezer, offrant une expérience audio fluide et polyvalente.

OPTIONS DE CONNECTIVITÉ POLYVALENTES

Le WiiM CI MOD S propose des entrées/sorties analogiques et numériques, notamment RCA, SPDIF, Coaxiale et un port Ethernet RJ45.

QUALITÉ SONORE EXCEPTIONNELLE

Équipé du DAC AKM AK4493SEQ, le WiiM CI MOD S offre une restitution sonore précise et dynamique. Compatible avec les formats audio Hi-Res, il garantit une qualité sonore optimale, idéale pour les audiophiles exigeants et les environnements professionnels.

ÉGALISATION ET CORRECTION ACOUSTIQUE AVANCÉES

L'égaliseur intégré offre 24 préséglages et un égaliseur graphique à 10 bandes. La correction de pièce optimise automatiquement le son selon les caractéristiques acoustiques, garantissant une expérience sonore équilibrée dans n'importe quel espace.

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DOMOTIQUES

Le WiiM CI MOD S s'intègre parfaitement aux plateformes comme Control4, RTI ou URC. Cela permet un contrôle centralisé via panneaux ou assistants vocaux, simplifiant la gestion des configurations audio complexes dans les environnements connectés.

CONNECTIVITÉ MODERNE ET FIABLE

Doté de Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3, le WiiM CI MOD S offre une connectivité rapide et stable. Il prend en charge les flux réseau sans perte, garantissant une performance optimale même dans des environnements multi-pièces.

TECHNIQUE

- **Entrée d'alimentation**
 - USB Type-C, nécessite 5V, 1,5A ou plus
 - Adaptateur fourni : 5V, 2A
- **Sortie audio numérique**

Sortie parfaite, jusqu'à 192 kHz, 24 bits avec sortie numérique optique ou coaxiale
- **Réseau**

802.11 b/g/n/ac 2,4 GHz et 5 GHz dual bands Wi-Fi 10/100M Ethernet
- **Bluetooth**

Bluetooth 5.3
- **Entrée audio**
 - 1 x entrée ligne analogique RCA
 - 1 x SPDIF en optique
 - Jusqu'à 192 kHz/24 bits
- **Sortie audio**
 - 1 x sortie ligne analogique RCA
 - 1 x sortie numérique optique (SPDIF)
 - 1 x sortie numérique coaxiale
 - Jusqu'à 192 kHz/32 bits
- **DAC**

AKM AK4493SEQ
- **Sortie Trigger**

3,5 mm
- **SNR**

120 dB
- **THD+N**

0.00032% (-110 dB)
- **Codec audio**

MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG
- **Protocoles réseau supportés**

Chromecast Audio, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect, Amazon Music Casting, Qplay 2.0, Roon
- **Services de streaming dans l'application WiiM Home**

Spotify, Amazon Music, Deezer, TuneIn, Tidal, Qobuz, SoundCloud, Pandora, iHeartRadio, vTuner, Napster, SoundMachine, BBC Radio, Calm Radio, Radio Paradise, Sound Track Your Brand
- **EQ**
 - Adaptez votre expérience audio grâce à des réglages d'égalisation polyvalents et indépendants pour chaque source d'entrée (HDMI, optique, ligne, BT ou réseau).
 - Accédez à un ensemble complet d'options de personnalisation du son, y compris 24 paramètres d'égalisation prédéfinis, un égaliseur graphique à 10 bandes et un égaliseur paramétrique à 10 bandes pour des ajustements sonores précis.
- **Boutons tactiles**

Play/Pause/Setup, Volume +, Volume -, Preset

DIMENSIONS / POIDS

- **Dimensions**

L140 × H42 × P140 mm
- **Poids**

0,44 kg

PACKAGING

- **Dimensions packaging**

L347 × H330 × P325 mm
- **Poids brut**

0,82 kg

CODES PRODUITS


- **SKU**

WIICIMODS
- **EAN**

602581806134

PANNEAU AVANT

- 1 - Volume «-»
- 2 - Lecture/Pause
- 3 - 1x Prédéfini
- 4 - Volume «+»

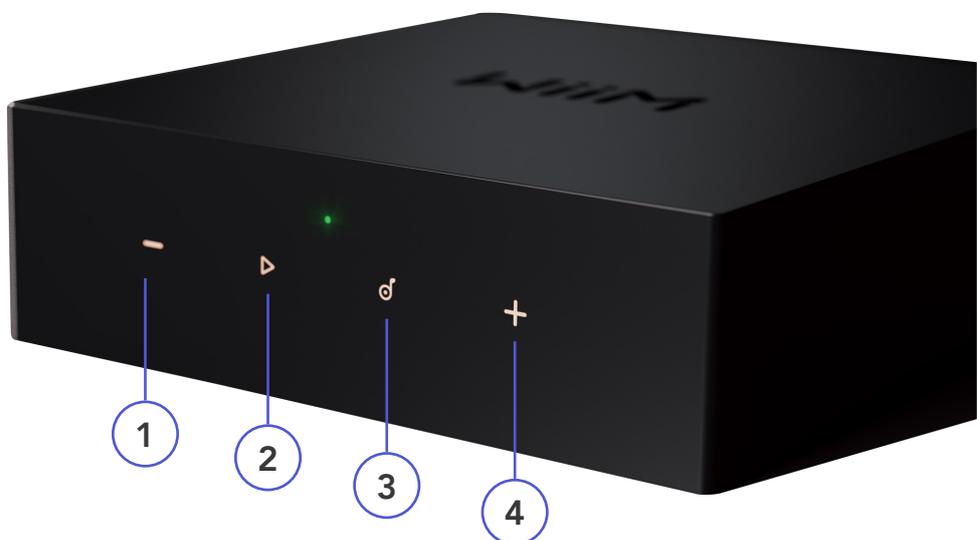

PANNEAU ARRIÈRE

- 1 - Entrée ligne RCA
- 2 - Sortie ligne RCA
- 3 - Sortie trigger 12V
- 4 - Alimentation USB Type-C
- 5 - Micro
- 6 - Entrée SPDIF optique
- 7 - Sortie SPDIF optique
- 8 - Sortie coaxiale numérique
- 9 - Port Ethernet RJ45

