




### Caisson avec ouverture latérale

- Pour utilisation intérieure et extérieure
- Ouverture latérale, maintenance aisée de la caméra
- Corps construit en fonte d'aluminium
- Passage de câble interne
- Support mural fourni avec passage de câble interne
- Chauffage et ventilateur intégrés


### Spécifications

Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Matériau du par soleil	Aluminium
Indice de protection	IP66
Couleur	Crème
Chauffage	T. On à 15°C, T. Off à 25°C
Presse étoupe	2 x PG11
Température d'utilisation	-30°C ~ +50°C
Inclus	Support Mural
Alimentation	24V AC
Dimensions utiles (LxHxl)	70 x 70 x 200 mm ou 90 x 60 x 200 mm
Consommation	28 W
Poids	1.76 kg
Dimensions L*H*P	166.7 x 163.6 x 450.7 mm

## Dimensions

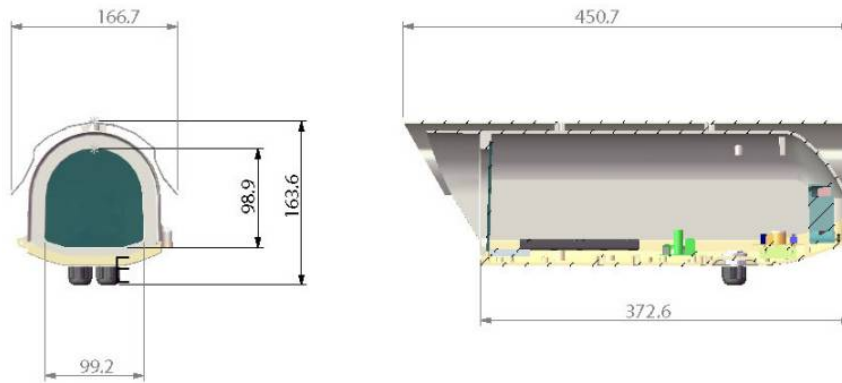

## Accessoires



ASTAD623PAH  
Adaptateur poteau



ASTAD623CAH  
Adaptateur d'angle



ASTAH300CM  
Support Plafond